

BILAG 2 – BRYDE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN

År: 1-2



År: 2-10



-  Brydning år 2-10_16-04-2025
-  Brydning år 1-2_16-04-2025
-  Adgangsvej
-  Nyt ansøgningsareal 2025

Arealet er blevet afstemt efter tidligere aftale mellem Naturstyrelsen / SGAV og Zurfæce.

År 1-2: Området brydes ned til kote cirka 70 (DVR90) fra nuværende kote som svarer til cirka 85 på det højeste sted.


År 3-10: Området brydes ned til et plateau i cirka kote 50 (DVR90).

1.1.1 Efterbehandlingsplan

Moseløkken Stenbrud har eksisteret siden 1870'erne. Der er ikke en egentlig slutdato for indvindingen, da råstoftilladelser meddeles for 10 år hvorefter der skal søges på ny. Efterbehandlingsplanen beskriver således de forhold som skal herske når brydningen af granit engang ophører helt, og udgør en retningslinje for hvordan brydningen skal foregå.

Beskrivelse nedenfor er baseret på den efterbehandlingsplan der er vedtaget i forbindelse med den gældende tilladelse, i en mere skitseret version for samtidig at gøre opmærksom på, at faktiske brydningsmæssige forhold kan ændre sig undervejs i brydningen, ligesom der har været behov for enkelte præciseringer. Såfremt den skitserede efterbehandlingsplan vurderes at blive væsentlig ændret pga. brydningsforholdene kontaktes Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen Bornholm for i samarbejde at se på mulige alternativer.

Overordnet skal området efterbehandles til natur- og rekreativt område. Landskabeligt og geologisk værdifulde klippevægge vil så vidt muligt blive bevaret synlige.

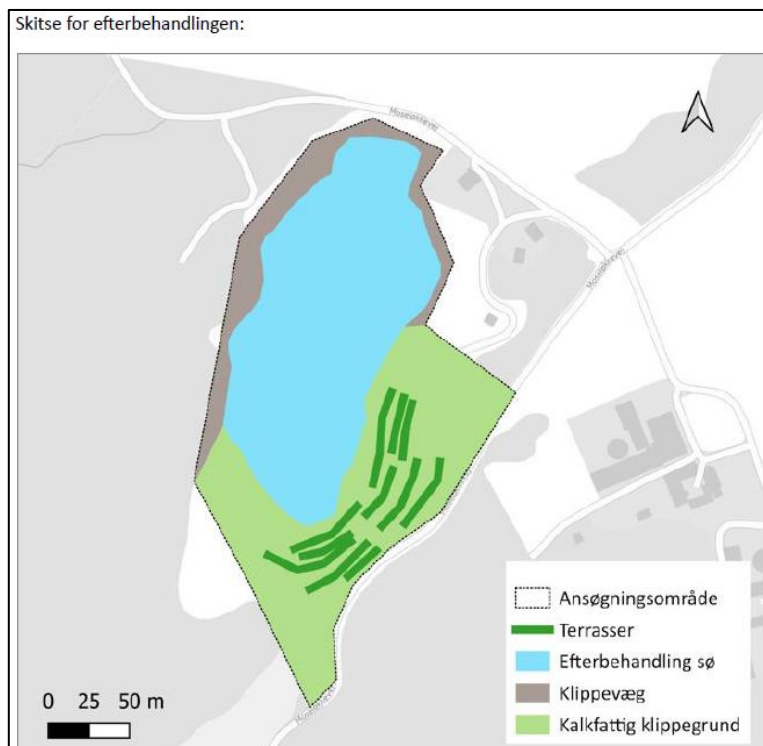

Der vil blive en sø i en stor del af bruddet, omkranset af hovedsagelig stejle klippesider mod nord og vest. Vandspejlet i søen forventes at komme til at befinde sig i kote ca. 55 m. De flader som efterlades over grundvandsspejl vil blive efterladt uden påkørsel af jord eller muld og udgøre et område hvor der vil være en naturlig indvandring af plante-og dyreliv fra omkringliggende område og hvor naturtypen indlandsklippe har potentiale til at udvikles.

Ved efterbehandlingen vil der i den sydlige- sydøstlige del blive etableret terrasser, 1-2 m højde, 5-10 m brede og 20-30 m lange i kote intervallet fra ca. 55 m (denne nedre kote er justeret ift. tidligere, da søen forventes at komme til at have

vandspejl i kote 55) og op til 70 m. Terrasserne skal tilgodese besøgendes adgang til og oplevelse af området.

Eventuelt stenaffald/ros som ikke er blevet solgt, samt materiale i støjvold såfremt den ikke skal blive liggende vil blive placeret i søen, i dybder over 3 m ved laveste vandstand. Evt. deponering af ros vil blive nærmere aftalt med Regionskommunen, når og hvis det bliver aktuelt.

Klippevægge afsluttes, så de harmonerer med omgivelserne, og således at der ikke er umiddelbar risiko for nedstyrtning af granitblokke. Langs kanten af de lodrette klippevægge vil blive placeret blokke i 1-1½ m i diameter med 0,5-2 meters afstand hvor det er praktisk muligt til markering af kanten.

Øvrige tiltag af sikkerhedsmæssig karakter aftales nærmere mellem lodsejer Regionskommunen og indvinder når det er aktuelt.