

Projektforslag for renovering af bro nr. 1531

J. nr. 143252/25

Der er blevet søgt om tilladelse fra vandløbsmyndigheden til renovering af bro nr. 1531 på Poulskervej ud for nr. 30.

Formål og begrundelse

Formålet med renovering af bro nr. 1531, er at bevare og fremtidssikre den eksisterende underføring og bibeholde vejsikkerheden til nuværende normer.

Der var i 2020 en besigtigelse af broen, hvor følgende forhold blev konstateret:

- Revner i syd og afskalninger i nord på fløje
- Erosion og nedskreden skråningssikring
- Gabende og utætte samlinger, samt løse mørtel udsætninger. Mange rustudtræk i samlinger på bærende overbygning
- Overfladerust på autoværn på OF vej
- Revne i brobelægning i sydside



Sydfacade



Rustudfældninger i samling mellem rør

Billedet til venstre viser facaden i Sydlig ende. Billedet til højre viser rustudtræk i røret.



Set mod syd




Åbne samlinger

Der ansøges derefter om tilladelse jf. vandløbslovens §47, omkring broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, samt §16 om restaurering, til nedenstående forhold:

- Opstemning af vandløb og tørholdelse
- Strømpeføring af rørunderføring

Oversigtskort over projektområdet.

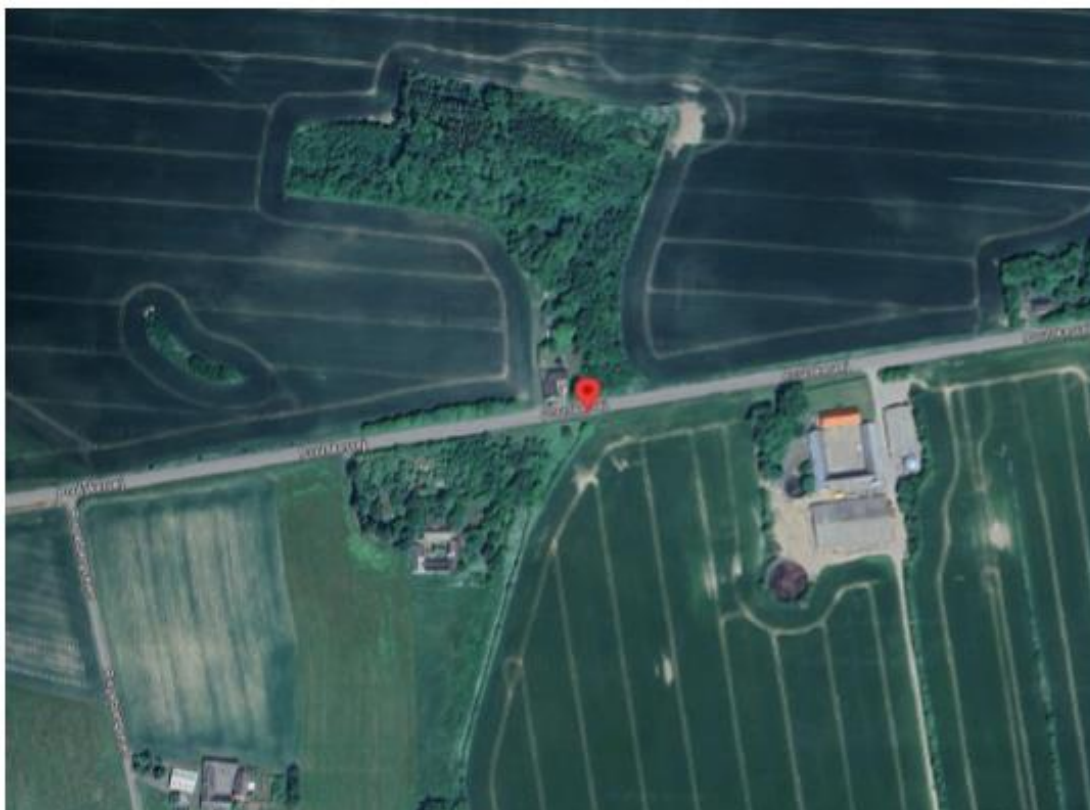

Oversigt over omfattede ejendomme og deres ejere

Matrikel nr.	Ejer
7000d	Bornholms Regionskommune

Matrikelkort



Vandplaner for 2021-2027

Vandløbet er omfattet af vandplanerne, som har mål om at opnå en god økologisk tilstand i vandløbet. Den nuværende tilstand er vurderet som ringe. I forbindelse med behandling af ansøgningen bliver det vurderet om der vil være en påvirkning på vandløbet.

Der vil i en eventuel tilladelse tages hensyn til ørredvandring, således, at tidspunktet for udførelsen har mindst mulig påvirkning.

§3 beskyttelse

Vandløbet er under beskyttelse af §3, og bliver yderligere vurderet ved behandling af ansøgningen. Dette vil blive gjort ved særskilt myndighed.

Projektets udgifter

Alle udgifter til projektet påfalder Center for Trafik, Ejendomme og Drift.

Tidsplan for udførelse

Projektet udføres i sommeren 2026. Det forventes at tage 4 uger. Poulskervej lukkes ikke under udførelsen.