

Natur og miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Natur & Miljø
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge



Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
+45 56 92 00 00
nm@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

27. november 2018


J. nr. 06.02.16P19-0002

Projektredegørelse til ansøgning om vandløbsregulering i forbindelse med renovering af: Bro 3054, Dyndebyvejen, UF af grøft

Broconsult A/S har, den 22. november 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, ansøgt om at renovere Bro 3054, Dyndebyvejen, som er en underføring af en grøft.

Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune i henhold til Vandløbslovens § 47. Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Oversigtskort

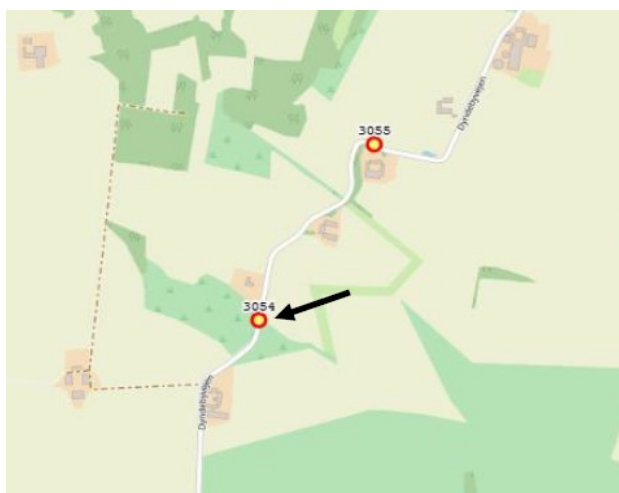

Figur 1: Lokation for bro nr. 3054; Dyndebyvejen, 3730 Nexø.

Formålet med- og begrundelse for projektet

Formålet med projektet er renovere broen, hvis facader er faldet sammen og kræver genopretning. Broen er ved et tidligere eftersyn fundet i en vedligeholdelsesmæssig dårlig tilstand. Udbedring af vurderes nødvendigt for at sikre med fremtidig yderligere erosion ved facaderne.

Beskrivelse af projektet

Den eksisterende underføring er en stenkiste i natursten med et spænd på 0,5 m og længde på 6,4 m.

Arbejdet omfatter:

- Midlertidig opstemning af vandløbet med lerdæmninger ved indløbet (max. 3 dage)
- Frigravning og omsætning af begge facader, ca. 1 m i hver side
- Retablering med fyld, muld og græs



Østlig facade (udløb)



Vestlig facade (indløb)

Målsætning

Grøften er ikke målsat, men den leder til Dammebæk, som er målsat til god økologisk tilstand jf. Statens Vandplaner (2010-2015).



Figur 2: Den grønne linje til venstre, viser linjeføringen for Dammebæk. Den grønne farve angiver, at vandløbet er målsat.

Dammebæk er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Forholdsregler

Projektet med omsætningen af facader forudsætter, at arbejdet udføres i en tør periode, hvor vandløbet kan opstemmes med lerdæmninger ved indløb. Vandløbet vil blive inddæmmet langs vejen på begge sider af indløbet til underføringen i vest. Dæmningerne lukkes i arbejdstiden og åbnes for gennemløb ved endt arbejdsdag. Hvis opdæmningen resulterer i forhøjet vandstand i løbet af arbejdsdagen, åbnes dæmningen for gennemløb. Åbund i arbejdsområdet retableres til oprindelige stand, inden lerdæmninger nedtages og bækken tilbagelægges. Tørholdelsen vil maksimalt foregå i 3 dage.

Økonomi

Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift; Vej, Park og Anlæg forestår alle udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Efterfølgende vedligeholdelse af broen påhviler samme.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i sommeren 2019 i en periode på højst 5 dage.

Høring

Projektredøgørelsen vil være i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 uger. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen, skal sendes via e-mail til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: **Den 2. januar 2019.**

Godkendelse af projektet

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen på baggrund af projektets udformning kontra gældende lovgivning og indkomne bemærkninger. Vandløbsmyndigheden vil ved sin afgørelse, tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet.

Godkendelse af projektet forudsætter desuden tilladelse eller godkendelse efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven, og kan derfor først meddeles, når der foreligger afgørelse efter disse.

Venlig hilsen

Center for Natur, Miljø og Fritid